



Наружный блок DF100A4MS1

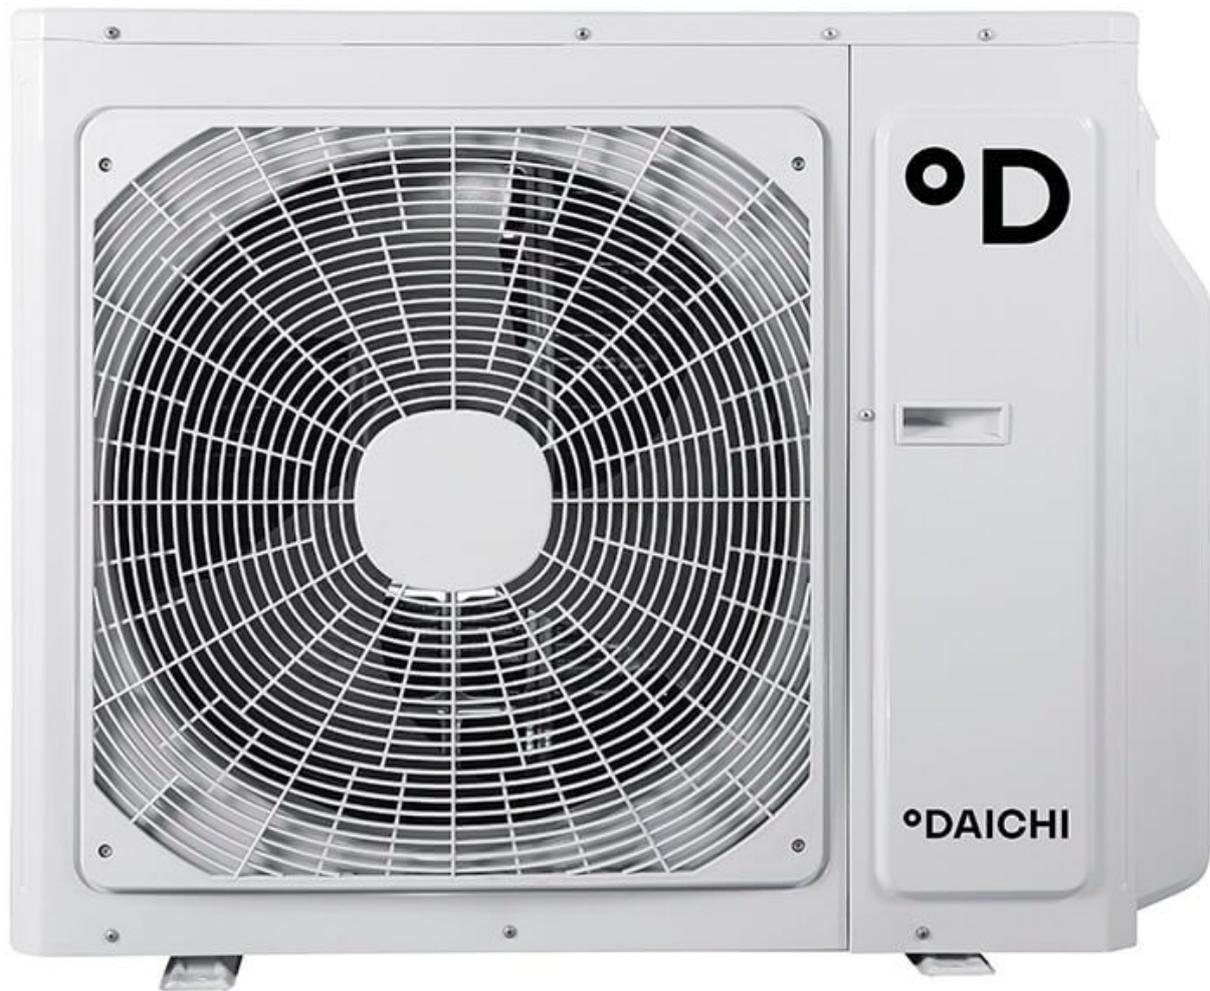

Наружный блок Daichi DF100A4MS1 рассчитан на подсоединение до четырех внутренних блоков разного типа согласно их количеству и потребляемой мощности. Для поддержания своих функций наружный блок снабжен защитой от коррозии, стабилизацией напряжения. В дополнение усилена способность оттаивания, для сохранения номинальной производительности.

[Вейдйге: вПорасбне рейтингавару](#)

Производитель [Daichi](#)

Описание

- Страна Китай
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 100
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 10,5
- Обогрев, кВт 12,0
- Потребление при охлаждении, кВт 3,5
- Потребление при обогреве, кВт 3,75
- Охлаждающая способность, тыс btu 36
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+43
- Диапазон t на обогрев, С -20...+24
- Хладагент R410A
- Макс. длина трассы 1-го блока, м20
- Мах кол-во комнат4
- Ø газовой трубы, дюйм 5/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 3/8
- Напряжение, В 220
- Гарантия 1 год

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.