


Полотенцесушитель Royal Thermo Старт П5 500x596

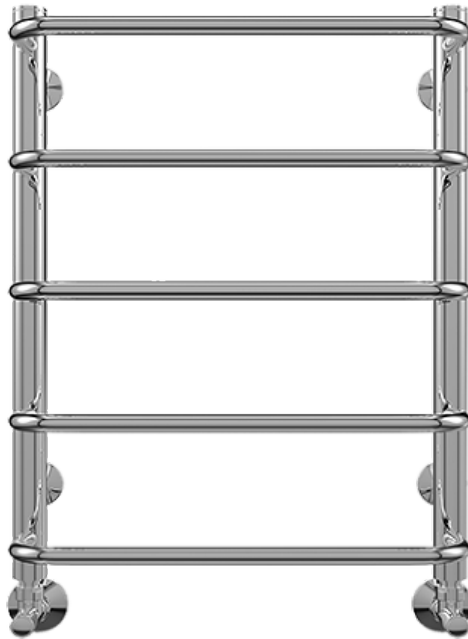

Полотенцесушитель Royal Thermo выполнен высоколегированной коррозионной нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей Royal Thermo используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7 Вид обработки - полировка, покраска Давление рабочее - до 9 атм. Испытано под давлением 15 атм. Температура теплоносителя - до 115°C

[Рейтинг: в порасбне рейтингавару](#)

Производитель [Royal Thermo](#)

0.00 0.000000 (0.000000)

4.04 ??

0.000000 0.000000

0.596 ?

??????? ??????

0.1 ?

?????? ??????

0.55 ?

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.