


Полотенцесушитель Royal Thermo Старт П5 500х696
боковое подключение м/о 500

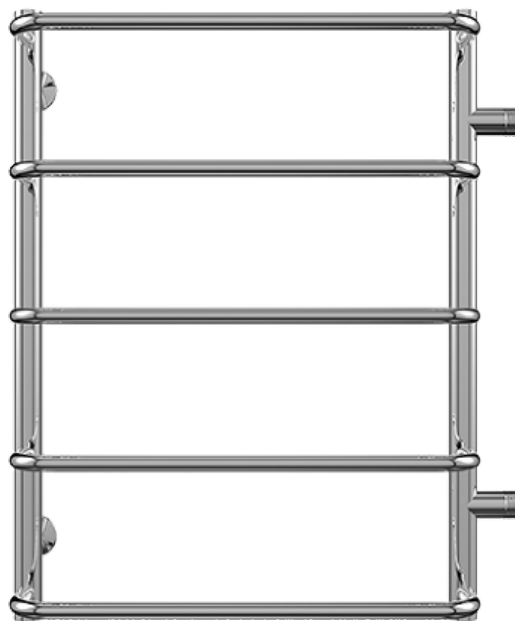

Полотенцесушитель Royal Thermo выполнен высоколегированной коррозионной нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей Royal Thermo используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7 Вид обработки – полировка, покраска Давление рабочее – до 9 атм. Испытано под давлением 15 атм. Температура теплоносителя – до 115°C

[Войдите в базу данных рейтинга товаров](#)

Производитель [Royal Thermo](#)

0000000000 (?????)

4.34 ??

?????? ??????

0.696 ?

?????? ??????

0.105 ?

?????? ??????

0.59 ?

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.