


**Полотенцесушитель Royal Thermo Трапедия П5 400x596**  
**боковое подключение м/о 500**

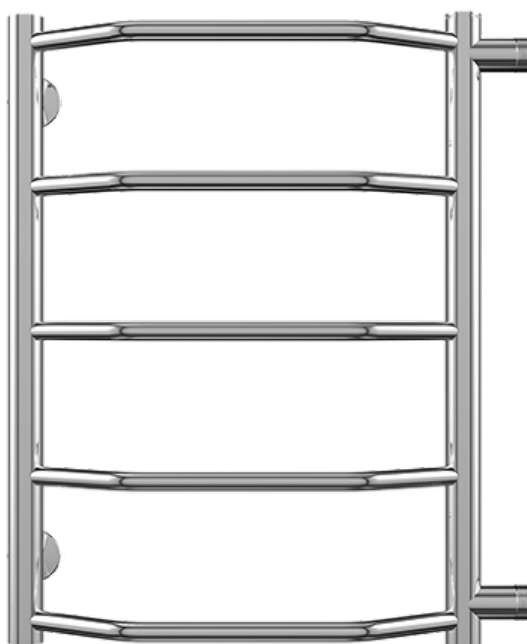

Полотенцесушитель Royal Thermo выполнен высоколегированной коррозионной нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей Royal Thermo используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7 Вид обработки – полировка, покраска Давление рабочее – до 9 атм. Испытано под давлением 15 атм. Температура теплоносителя – до 115°C

[Войдите в Каталог](#) [Войдите в Каталог](#)

Производитель [Royal Thermo](#)

000 000000 (?????)

3.45 ??

?????? ??????

0.596 ?

?????? ??????

0.105 ?

?????? ??????

0.49 ?

#### **Рецензии**

Еще нет отзывов об этом товаре.