


## Диффузор 1, 2, 3 АПН 675\*675

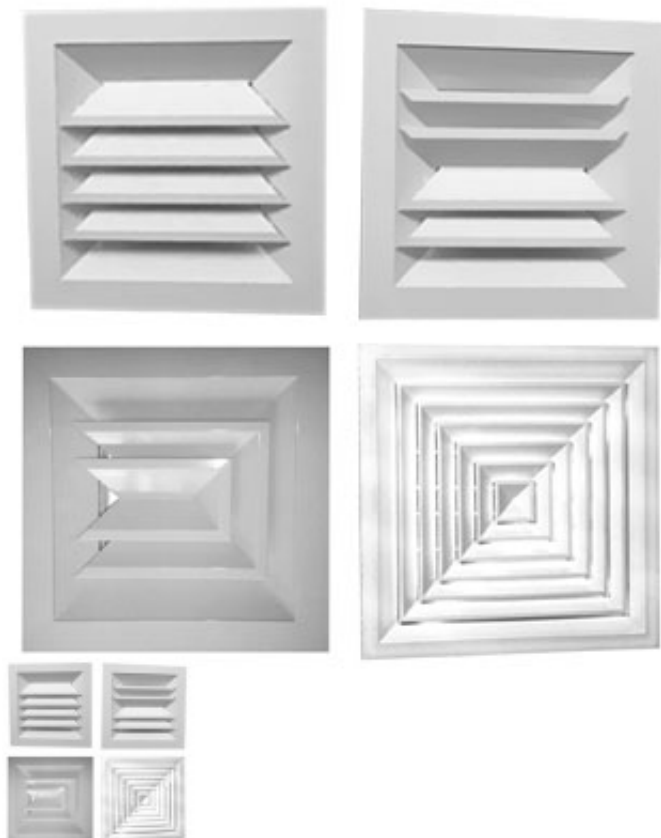

Потолочные диффузоры АПН предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Диффузоры АПН представляют собой корпус прямоугольной формы с центральной частью в виде съемного блока из направляющих пластин, который при необходимости легко демонтируется. Блок направляющих пластин изготавливается с односторонней, двухсторонней, двухсторонней угловой, трёхсторонней или четырёхсторонней подачей воздуха. Минимальный размер диффузоров 225x225 мм, максимальный – 1050x1050 мм, с шагом 75 мм. Потолочные диффузоры изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска диффузоров в любой цвет по каталогу RAL.

[Вейдйне: вПорасбве вейтинтавару](#)

Производитель [Арктос](#)

**Описание** диффузоров АПН предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Диффузоры АПН представляют собой корпус прямоугольной формы с центральной частью в виде съемного блока из направляющих пластин, который при необходимости легко демонтируется. Блок направляющих пластин изготавливается с односторонней, двухсторонней, двухсторонней угловой, трёхсторонней или четырёхсторонней подачей воздуха. Минимальный размер диффузоров 225x225 мм, максимальный – 1050x1050 мм, с шагом 75 мм. Потолочные диффузоры изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска диффузоров в любой цвет по каталогу RAL.

### **Рецензии**

Еще нет отзывов об этом товаре.