


Наружный блок DF50A2MS1

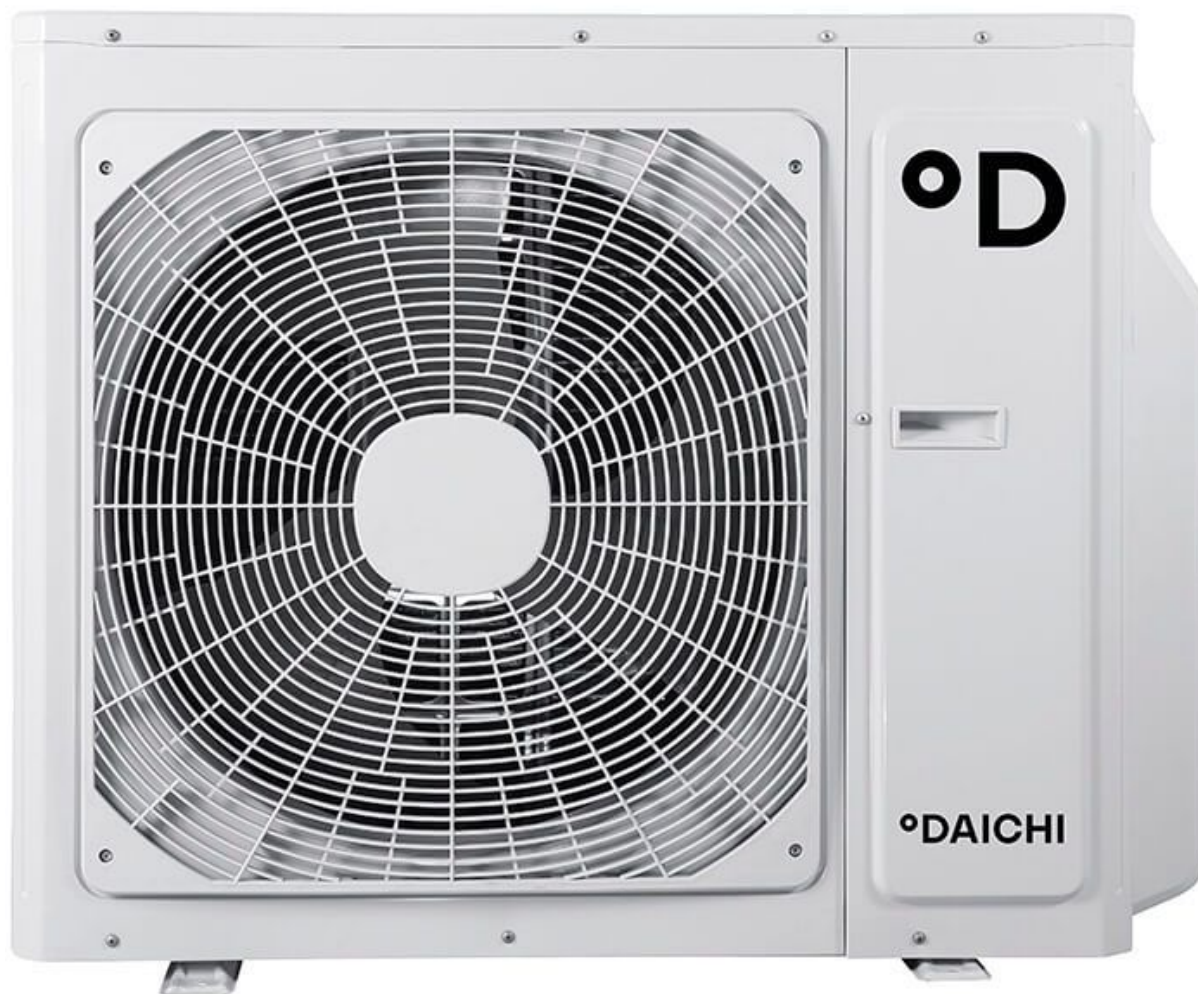

Наружный блок Daichi DF50A2MS1 располагает подключениями для двух внутренних блоков с их общей средней производительностью 5 кВт. Наружный блок без труда поддерживает их функциональность в любое время года и при достижении предельных расчетных значений система просто отключится до того момента, пока условия для работы не восстановятся.

[Вейджейс: в поисках рейтинга](#)

Производитель [Daichi](#)

Описание

- Страна Китай
- Производитель Китай
- Компрессор Инвертор
- Площадь, м² 50
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 5,2
- Обогрев, кВт 5,4
- Потребление при охлаждении, кВт 1,45
- Потребление при обогреве, кВт 1,45
- Охлаждающая способность, тыс btu 18
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+43
- Диапазон t на обогрев, С -20...+24
- Хладагент R410A
- Макс. длина трассы 1-го блока, м10
- Мах кол-во комнат2
- Ø газовой трубы, дюйм 3/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Напряжение, В 220
- Гарантия 1 год

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.