


Наружный блок DF60A3MS1

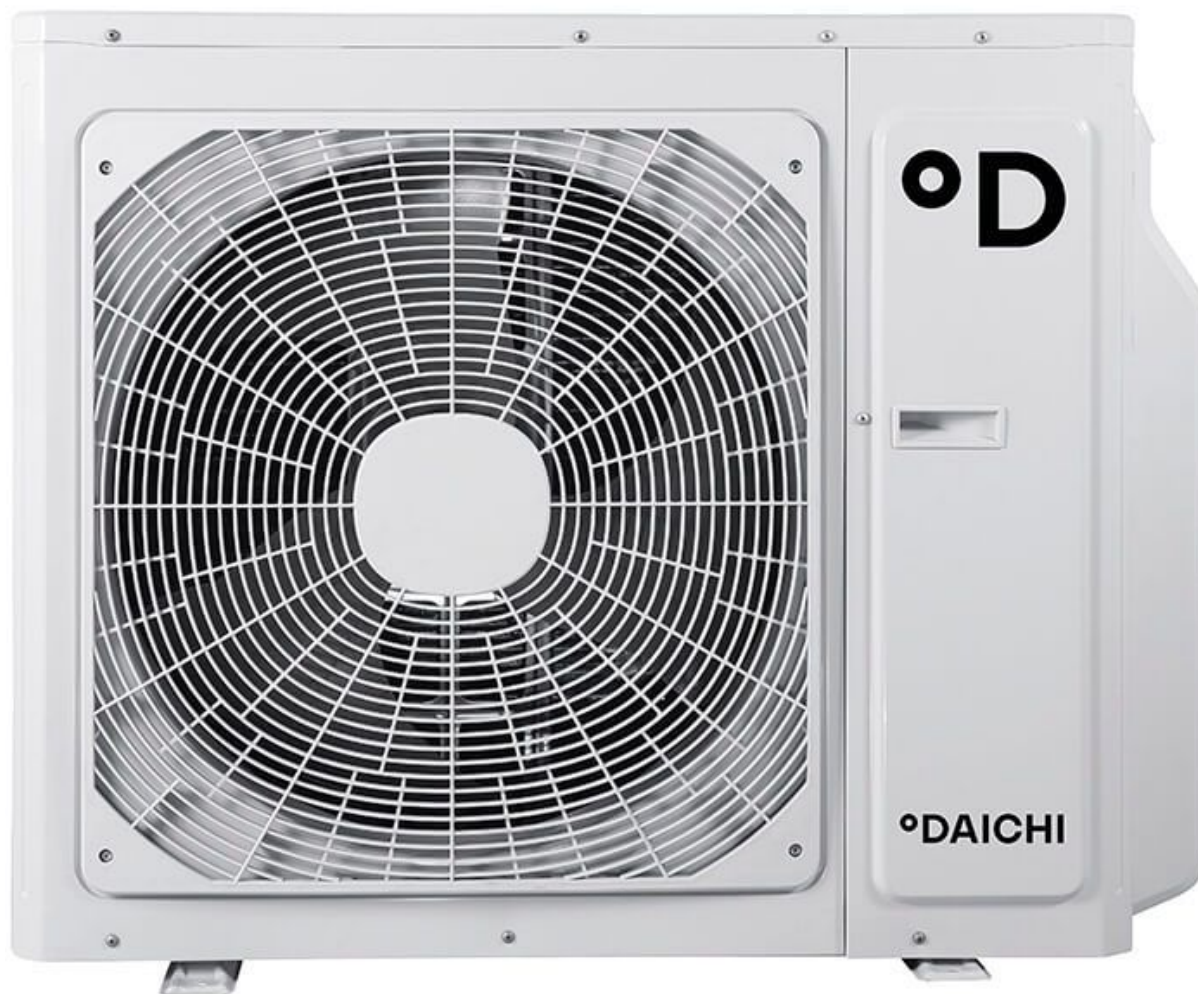

Наружный блок Daichi DF60A3MS1, как наиболее нагружаемая часть мульти сплит-системы, нуждается в системах защиты, поддерживающих его деятельность. Поэтому эффективно работает самодиагностика, установлена система стабилизации напряжения, а так же применяется форсированное оттаивание при пониженных температурах наружного воздуха.

[Вейджейс: в поисках рейтингового](#)

Производитель [Daichi](#)

Описание

- Страна Китай
- Производитель Китай
- Компрессор Инверто
- Площадь, м² 60
- Режим работы холод/тепло
- Охлаждение, кВт 6,1
- Обогрев, кВт 6,5
- Потребление при охлаждении, кВт 1,91
- Потребление при обогреве, кВт 1,73
- Охлаждающая способность, тыс btu 21
- Диапазон t на охлаждение, С -15...+43
- Диапазон t на обогрев, С -20...+24
- Хладагент R410A
- Макс. длина трассы 1-го блока, м20
- Мах кол-во комнат3
- ø газовой трубы, дюйм 3/8
- ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
- Напряжение, В 220
- Гарантия 1 год

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.