


## Полотенцесушитель Royal Thermo Старт П7 500x796

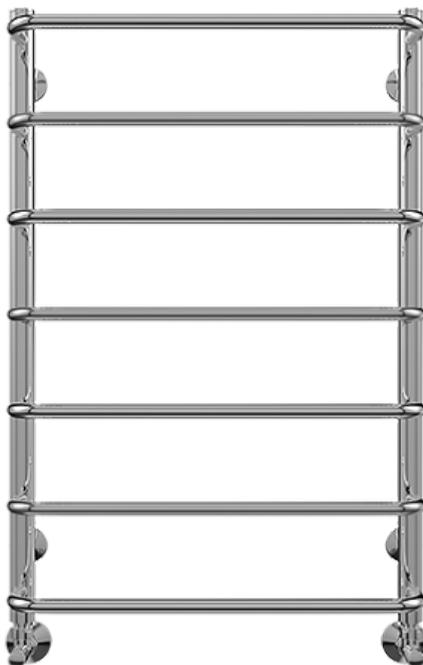

Полотенцесушитель Royal Thermo выполнен высоколегированной коррозионной нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей Royal Thermo используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7 Вид обработки - полировка, покраска Давление рабочее - до 9 атм. Испытано под давлением 15 атм. Температура теплоносителя - до 115°C

[Вейдйне: впорасбне рейтингавару](#)

Производитель [Royal Thermo](#)

?? ???? (?????)

5.19 ??

?????? ??????

0.796 ?

???????? ??????

0.11 ?

?????? ??????

0.535 ?

#### **Рецензии**

Еще нет отзывов об этом товаре.