


Полотенцесушитель Royal Thermo Фокстрот 500x600 с полкой

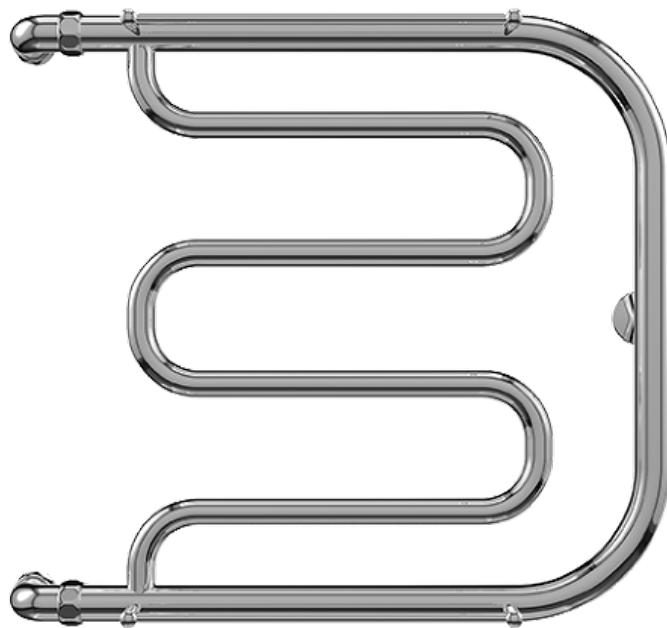

Полотенцесушитель Royal Thermo выполнен высоколегированной коррозионной нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей Royal Thermo используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7 Вид обработки – полировка, покраска Давление рабочее – до 9 атм. Испытано под давлением 15 атм. Температура теплоносителя – до 115°C

[Войдите в кабинет продавца](#)

Производитель [Royal Thermo](#)

0000000000 (?????)

4.09 ??

?????? ??????

0.6 ?

?????? ??????

0.08 ?

?????? ??????

0.54 ?

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.