


Вентилятор MPS 315 D2 30

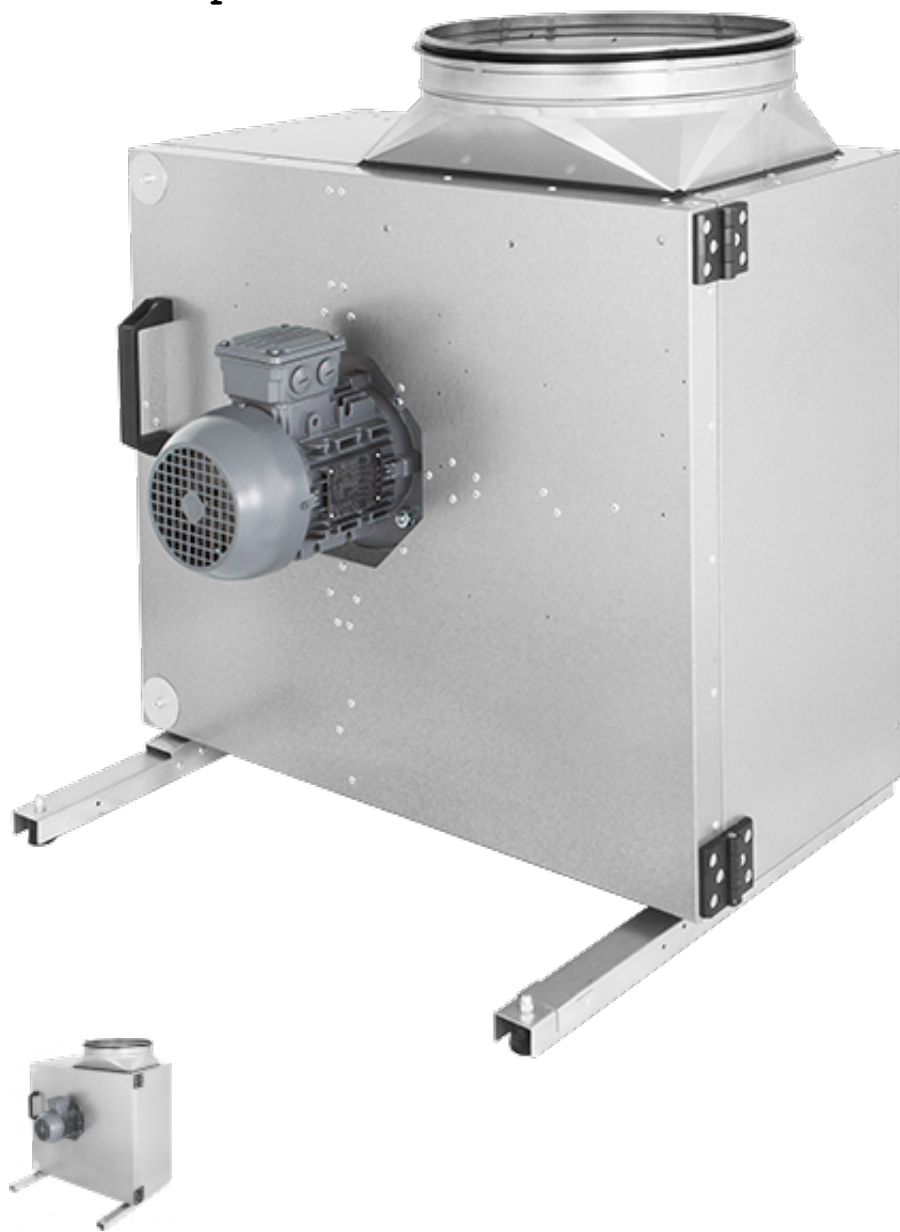

В вентиляторах использованы надежные однофазные электродвигатели переменного тока, управляемые по напряжению. На корпусе имеется специальная форма для сбора жира и патрубков для спуска, а также встроен термодатчик, обеспечивающий автоматический перезапуск. Обслуживания не требует, шарикоподшипники служат долго.

[Войдите в базу данных рейтингов](#)

Производитель [Ruck](#)

Описание

????????????? ?????? ??????? [??/??]4520

????????????????, ?/?/??380/~3/50
???????????????? ?????????? [??]1221
????????? ???, ?2.4
???????????????? ?????????????????????????120
????????? (°C)
????????????????????????????????????355
??????, ??52.9

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.